

Documentação API de Integração do Colabbe

Versão: 1.5

Histórico de alterações

Versão	Data	Motivo
1.5	10/01/20	Inclusão do capítulo 6
1.4	30/09/19	Alterações no parágrafo do Envio de Convite
1.3	08/07/19	Inclusão do dígito verificador da CTPS

Sumário

Documentação API de Integração do Onboarding	1
Histórico de alterações	2
Sumário	3
1. AUTENTICAÇÃO NA PLATAFORMA	5
1.1. Endereço	5
1.2. Parâmetros	5
1.3. Cabeçalhos	5
1.4. Corpo	5
1.5. Retorno	6
2. ENVIANDO CONVITES	7
2.1. Endereço	7
2.2. Cabeçalhos	7
2.3. Parâmetros	7
2.4. Corpo	8
2.5. Retorno	8
3. BUSCAR AS PRÉ-ADMISSÕES FINALIZADAS	10
3.1. Endereço	10
3.2. Cabeçalhos	10
3.3. Parâmetros	10
3.4. Corpo	11
3.5. Retorno	11
4. BUSCAR AS PRÉ-ADMISSÕES POR STATUS	17
4.1. Endereço	17
4.2. Cabeçalhos	17
4.3. Parâmetros	17
4.4. Corpo	18
4.5. Retorno	19
5. BUSCAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE UMA PRÉ-ADMISSÃO ESPECÍFICA	24
5.1. Endereço	24
5.2. Cabeçalhos	24
5.3. Parâmetros	24
5.4. Corpo	24
5.5. Retorno	25
6. BUSCAR TODOS OS ANEXOS DE UMA PRÉ-ADMISSÃO ESPECÍFICA	30
6.1. Endereço	30
6.2. Cabeçalhos	30
6.3. Parâmetros	30
6.4. Corpo	30
6.5. Retorno	31

1. AUTENTICAÇÃO NA PLATAFORMA

1.1. Endereço

<https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/platform/authentication/actions/login>

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

<https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/platform/authentication/actions/login>

1.2. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>username</code>	String	Sim
Login do usuário @tenant.		
<code>password</code>	String	Sim
Senha de acesso.		

1.3. Cabeçalhos

Content-Type	application/json
---------------------	------------------

1.4. Corpo

```
{
  "username": "teste@teste.com.br",
  "password": "teste123"
}
```

Substituir o item `teste@teste.com.br` pelo seu usuário na plataforma e o item `teste123` pela sua senha de acesso.

1.5. Retorno

O resultado desta chamada, deve ser algo similar a:

```
{
  "jsonToken": "{ \"scope\": \"desktop
device_29b6c590-11af-49f7-af0f-47228409aef9\", \"expires_in\": 604800, \"username
\": \"teste@teste.com.br\", \"token_type\": \"Bearer\", \"access_token\": \"a9d255
9bb56a4af6f9dbbdf8b700d690\", \"refresh_token\": \"422285a10320870224b9354757ea0
567\"}"
}
```

Copiar o conteúdo referente ao item [access_token](#). Esta informação é a chave de acesso que informa à plataforma que o acesso está sendo efetuado por você. É muito importante não repassar esta informação a ninguém, visto que, de posse dessa chave, qualquer usuário poderá acessar a plataforma como se fosse você.

2. ENVIANDO CONVITES

Efetua o envio de um convite para iniciar o processo de admissão de um novo colaborador.

Durante o processo de envio as informações serão validadas e você receberá um retorno positivo ou negativo, caso o convite tenha sido enviado com sucesso, ou não.

Para fazer o envio de um convite de pré-admissão, deve ser efetuada uma chamada à API do tipo **POST** contendo as informações abaixo:

2.1. Endereço

<https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/actions/preAdmissionSend>

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

<https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/actions/preAdmissionSend>

2.2. Cabeçalhos

Authorization	Bearer <code><access_token></code>
Content-Type	application/json

Substituir o item `<access_token>` pela chave de acesso copiada no item 1.

2.3. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>employeeName</code>	String	Sim
Nome completo do novo colaborador.		
<code>employeeEmail</code>	String	Sim*
E-mail do novo colaborador.		
* O e-mail do novo colaborador é obrigatório quando o telefone celular não é informado.		
<code>employeeMobilePhone</code>	String	Sim**

Número de telefone celular do novo colaborador.

Padrão:

1. 2 dígitos referentes o código DDI do país do telefone.
2. 2 dígitos referentes o código DDD da região telefone.
3. 9 dígitos referentes ao número do telefone.

** O telefone celular do novo colaborador é obrigatório quando o e-mail não é informado.

admissionDate	Date	Sim
Data de admissão do novo colaborador. Padrão: <ol style="list-style-type: none">1. 4 dígitos para representar o ano.2. Caractere -3. 2 dígitos para representar o mês.4. Caractere -5. 2 dígitos para representar o dia.		
modelId	String	Sim
Identificador único do modelo de convite associado a pré-admissão.		
additionalInfo	String	Não
Informação adicional que pode ser enviada no modelo de convite.		
key	String	Não
A chave da pré-admissão, para convites brasileiros, é o CPF do novo colaborador. Caso deseje informá-lo, deve-se utilizar apenas os números, sem quaisquer caracteres especiais ou pontuação. Obs.: Caso já exista uma pré-admissão em aberto com este CPF não será possível seguir com o envio de convite.		

2.4. Corpo

Após preencher todas as informações o corpo da chamada deve ser parecido com o exemplo abaixo:

```
{
  "employeeName": "João Ricardo Souza",
  "employeeEmail": "joao.ricardo@hotmail.com",
  "employeeMobilePhone": "554799991264",
  "admissionDate": "2018-11-13",
  "modelId": "db918d01-468d-4eb8-bf28-720e056f2f02",
  "key": "48372740054"
}
```

2.5. Retorno

O retorno da API estará no formato abaixo.

```
{  
  "result": {  
    "ok": Boolean sinalizando se houve sucesso.  
    "message": Mensagem informando o que ocorreu na chamada.  
  }  
}
```


3. BUSCAR AS PRÉ-ADMISSÕES FINALIZADAS

Busca todas as pré-admissões finalizadas de um determinado período e para cada uma, lista todas as informações. A lista de pré-admissões possui paginação, ou seja, somente alguns registros são exibidos em cada página.

Algumas regras são aplicadas na busca das pré-admissões:

1. A quantidade de registros por página não pode ser superior a 30 registros (A quantidade padrão é igual a 10).
2. O período de admissão não pode ser superior a 31 dias.
3. A ordenação das pré-admissões será efetuada por data de admissão e, caso houver mais de uma pré-admissão com a mesma data de admissão, será pelo nome do novo colaborador.

Para fazer a busca das pré-admissões finalizadas, deve ser efetuada uma chamada à **API** do tipo **POST** contendo as informações abaixo:

3.1. Endereço

`https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionFinishedListQuery`

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

`https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionFinishedListQuery`

3.2. Cabeçalhos

Authorization	Bearer <code><access_token></code>
Content-Type	application/json

Substituir o item `<access_token>` pela chave de acesso copiada no item 1.

3.3. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>startDate</code>	Date	Sim
Data inicial para a pesquisa pela data de admissão.		

<p>Padrão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 dígitos para representar o ano. 2. Caractere - 3. 2 dígitos para representar o mês. 4. Caractere - 5. 2 dígitos para representar o dia. 		
endDate	Date	Sim
<p>Data final para a pesquisa pela data de admissão.</p> <p>Padrão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 dígitos para representar o ano. 2. Caractere - 3. 2 dígitos para representar o mês. 4. Caractere - 5. 2 dígitos para representar o dia. 		
size	Integer	Não*
<p>Quantidade de registros que deve ser apresentada em cada página.</p> <p>* Quando não é informado, o tamanho padrão das páginas é de 10 registros. * Não é possível obter mais de 30 registros por página.</p>		
page	Integer	Não**
<p>Número da página atual. A primeira página inicia em zero.</p> <p>** Quando não informado, a página padrão é 0. ** A primeira página inicia em 0, a segunda em 1 e assim por diante</p>		

3.4. Corpo

Após preencher todas as informações o corpo da chamada deve ser parecido com o exemplo abaixo:

```
{
  "startDate": "2019-05-01",
  "endDate": "2019-05-15",
  "size": 10,
  "page": 0
}
```

3.5. Retorno

O retorno da API estará no formato abaixo.

```
{
  "result": {
    "totalElements": Total de pré-admissões encontrados.
    "totalPages": Total de páginas encontradas.
    "contents": Relação das pré-admissões relacionadas a página.
  }
}
```

Conteúdo de "contents".

```
{
  "preAdmissionId": Identificador único da pré-admissão.
  "admissionDate": Data que o novo colaborador será admitido.
  "contract": Informações de contrato com a empresa.
  "personalData": Informações pessoais do novo colaborador.
  "document": Documentos do novo colaborador.
  "dependents": Relação de dependentes do novo colaborador.
}
```

Conteúdo de "contract".

```
{
  "employeeType": Tipo do colaborador.
  "employeeContract": Tipo de contrato.
  "eSocialCategory": Categoria do eSocial.
  "sefipCategory": Categoria da SEFIP.
  "unemploymentInsurance": Tipo do seguro desemprego.
  "raisType": Vínculo RAIS.
  "customFields": Campos customizados.
}
```

Conteúdo de "personalData".

```
{
  "basic": {
    "employeeFullName": Nome completo do novo colaborador.
    "gender": Gênero do novo colaborador.
    "birthDate": Data e nascimento do novo colaborador.
    "preferredName": Nome pelo qual prefere ser chamado.
    "mothersName": Nome da mãe do novo colaborador.
    "fathersName": Nome do pai do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "complementary": {
    "maritalStatus": Estado civil.
    "degreeOfEducation": Grau de instrução.
    "nationality": Nacionalidade.
    "religion": Religião.
    "race": Raça/Cor.
    "socialName": Nome social.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "birthPlace": {
```

```

    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "address": {
    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "cep": CEP do endereço.
    "neighborhood": Bairro.
    "addressType": Logradouro.
    "address": Endereço.
    "number": Número do endereço.
    "additional": Informação adicional referente ao endereço.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "email": {
    "firstType": Tipo do email principal.
    "firstEmail": Email principal do novo colaborador.
    "secondType": Tipo do email secundário.
    "secondEmail": Email secundário do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "phone": {
    "firstType": Tipo do contato do telefone principal.
    "firstPhone": Número do telefone principal.
    "secondType": Tipo do contato do telefone principal.
    "secondPhone": Número do telefone secundário.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}

```

Conteúdo de "document".

```

{
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "pis": {
    "number": Número.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "ctps": {
    "number": Número.
    "serie": Série.
    "digit": Dígito verificador.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "rg": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
  }
}

```

```
"issuerState": Estado de emissão.
"issueDate": Data de emissão.
"customFields": Campos customizados.
}
"passport": {
  "number": Número.
  "issuer": Emissor.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "issuerCountry": País da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão do passaporte.
  "customFields": Campos customizados.
}
"ric": {
  "number": Número.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerCity": Cidade da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "customFields": Campos customizados.
}
"voter": {
  "number": Número.
  "votingDistrict": Zona.
  "votingSection": Seção.
  "issueDate": Data de emissão.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"cnh": {
  "number": Número.
  "category": Categoria.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade do CNH.
  "firstDriverLicenseDate": Data da primeira habilitação.
  "customFields": Campos customizados.
}
"reservist": {
  "number": Número.
  "serie": Série.
  "ra": RA.
  "exemptionDate": Data de dispensa.
  "hasCertificate": Indica se a pessoa possui certificado de reservista.
  "customFields": Campos customizados.
}
"civilCertificate": {
  "type": Tipo.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
}
```

```
"issuerCity": Cidade de emissão.
"issuerState": Estado de emissão.
"customFields": Campos customizados.
}
"cns": {
  "number": Número.
  "customFields": Campos customizados.
}
"dnv": {
  "number": Número.
  "customFields": Campos customizados.
}
"bankAccount": {
  "bank": Identificador do banco.
  "branch": Número da agência.
  "accountType": Tipo da conta.
  "bankAccount": Conta bancária.
  "digit": Dígito da conta.
  "customFields": Campos customizados.
}
"receiveSalaryAdvance": Indicativo se o novo colaborador gostaria de receber adiantamento salarial.
}
```

Conteúdo de "dependents".

```
{
  "fullName": Nome completo.
  "degreeOfKinship": Grau de parentesco.
  "gender": Gênero.
  "birthDate": Data de nascimento.
  "mothersName": Nome da mãe.
  "maritalStatus": Estado civil.
  "declareIncomeTax": Indica que o dependente declara imposto de renda.
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "rg": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "ric": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
    "issuerCity": Cidade da emissão.
    "issuerState": Estado da emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "expiryDate": Data de validade.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "sus": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}
```

```
}
"vaccinationBooklet": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"proofOfEnrollment": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"birthCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de nascimento.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"deathCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de óbito.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"customFields": Campos customizados.
}
```

Conteúdo de "customFields".

```
{
  "field": Nome do campo.
  "value": Valor do campo.
}
```

4. BUSCAR AS PRÉ-ADMISSÕES POR STATUS

Busca todas as pré-admissões de um status de um determinado período e para cada uma, lista todas as informações. A lista de pré-admissões possui paginação, ou seja, somente alguns registros são exibidos em cada página.

1. Algumas regras são aplicadas na busca das pré-admissões:
2. A quantidade de registros por página não pode ser superior a 30 registros (A quantidade padrão é igual a 10).
3. O período de admissão não pode ser superior a 31 dias.
4. A ordenação das pré-admissões será efetuada por data de admissão e, caso houver mais de uma pré-admissão com a mesma data de admissão, será pelo nome do novo colaborador.

Para fazer a busca das pré-admissões por status, deve ser efetuada uma chamada à **API** do tipo **POST** contendo as informações abaixo:

4.1. Endereço

`https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionListQuery`

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

`https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionListQuery`

4.2. Cabeçalhos

Authorization	Bearer <code><access_token></code>
Content-Type	application/json

Substituir o item `<access_token>` pela chave de acesso copiada no item 1.

4.3. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>startDate</code>	Date	Sim
Data inicial para a pesquisa pela data de admissão.		

<p>Padrão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 dígitos para representar o ano. 2. Caractere - 3. 2 dígitos para representar o mês. 4. Caractere - 5. 2 dígitos para representar o dia. 		
endDate	Date	Sim
<p>Data final para a pesquisa pela data de admissão.</p> <p>Padrão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 4 dígitos para representar o ano. 7. Caractere - 8. 2 dígitos para representar o mês. 9. Caractere - 10. 2 dígitos para representar o dia. 		
status	String	Sim
<p>Status atual da pré-admissão.</p> <p>Os status disponíveis são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNREAD: Não lido. 2. READ: Lido. 3. EXPIRED: Expirado. 4. IN_VALIDATION: Em validação. 5. FINISHED: Finalizado. 6. PENDING_ADMISSION: Admissão pendente. 7. STARTED_ADMISSION: Admissão iniciada. 8. FINISHED_ADMISSION: Admissão concluída. 		
size	Integer	Não*
<p>Quantidade de registros que deve ser apresentada em cada página.</p> <p>* Quando não é informado, o tamanho padrão das páginas é de 10 registros. * Não é possível obter mais de 30 registros por página.</p>		
page	Integer	Não**
<p>Número da página atual. A primeira página inicia em zero.</p> <p>** Quando não informado, a página padrão é 0. ** A primeira página inicia em 0, a segunda em 1 e assim por diante</p>		

4.4. Corpo

Após preencher todas as informações o corpo da chamada deve ser parecido com o exemplo abaixo:

```
{
  "startDate": "2019-05-01",
```

```
"endDate": "2019-05-15",
"status": "IN_VALIDATION"
"size": 10,
"page": 0
}
```

4.5. Retorno

O retorno da API estará no formato abaixo.

```
{
  "result": {
    "totalElements": Total de pré-admissões encontrados.
    "totalPages": Total de páginas encontradas.
    "contents": Relação das pré-admissões relacionadas a página.
  }
}
```

Conteúdo de "contents".

```
{
  "preAdmissionId": Identificador único da pré-admissão.
  "admissionDate": Data que o novo colaborador será admitido.
  "contract": Informações de contrato com a empresa.
  "personalData": Informações pessoais do novo colaborador.
  "document": Documentos do novo colaborador.
  "dependents": Relação de dependentes do novo colaborador.
}
```

Conteúdo de "contract".

```
{
  "employeeType": Tipo do colaborador.
  "employeeContract": Tipo de contrato.
  "eSocialCategory": Categoria do eSocial.
  "sefipCategory": Categoria da SEFIP.
  "unemploymentInsurance": Tipo do seguro desemprego.
  "raisType": Vínculo RAIS.
  "customFields": Campos customizados.
}
```

Conteúdo de "personalData".

```
{
  "basic": {
    "employeeFullName": Nome completo do novo colaborador.
    "gender": Gênero do novo colaborador.
    "birthDate": Data e nascimento do novo colaborador.
    "preferredName": Nome pelo qual prefere ser chamado.
    "mothersName": Nome da mãe do novo colaborador.
  }
}
```

```

    "fathersName": Nome do pai do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "complementary": {
    "maritalStatus": Estado civil.
    "degreeOfEducation": Grau de instrução.
    "nationality": Nacionalidade.
    "religion": Religião.
    "race": Raça/Cor.
    "socialName": Nome social.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "birthPlace": {
    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "address": {
    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "cep": CEP do endereço.
    "neighborhood": Bairro.
    "addressType": Logradouro.
    "address": Endereço.
    "number": Número do endereço.
    "additional": Informação adicional referente ao endereço.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "email": {
    "firstType": Tipo do email principal.
    "firstEmail": Email principal do novo colaborador.
    "secondType": Tipo do email secundário.
    "secondEmail": Email secundário do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "phone": {
    "firstType": Tipo do contato do telefone principal.
    "firstPhone": Número do telefone principal.
    "secondType": Tipo do contato do telefone principal.
    "secondPhone": Número do telefone secundário.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}

```

Conteúdo de "document".

```

{
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "pis": {
    "number": Número.
    "issueDate": Data de emissão.
  }
}

```

```
"customFields": Campos customizados.
}
"ctps": {
  "number": Número.
  "serie": Série.
  "digit": Dígito verificador.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"rg": {
  "number": Número.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"passport": {
  "number": Número.
  "issuer": Emissor.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "issuerCountry": País da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão do passaporte.
  "customFields": Campos customizados.
}
"ric": {
  "number": Número.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerCity": Cidade da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "customFields": Campos customizados.
}
"voter": {
  "number": Número.
  "votingDistrict": Zona.
  "votingSection": Seção.
  "issueDate": Data de emissão.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"cnh": {
  "number": Número.
  "category": Categoria.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade do CNH.
  "firstDriverLicenseDate": Data da primeira habilitação.
  "customFields": Campos customizados.
}
"reservist": {
  "number": Número.
  "serie": Série.
}
```

```

    "ra": RA.
    "exemptionDate": Data de dispensa.
    "hasCertificate": Indica se a pessoa possui certificado de reservista.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "civilCertificate": {
    "type": Tipo.
    "issueDate": Data de emissão.
    "registry": Matrícula.
    "term": Termo.
    "book": Livro.
    "sheet": Folha.
    "notaryOffice": Cartório.
    "issuerCity": Cidade de emissão.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "cns": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "dnt": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "bankAccount": {
    "bank": Identificador do banco.
    "branch": Número da agência.
    "accountType": Tipo da conta.
    "bankAccount": Conta bancária.
    "digit": Dígito da conta.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "receiveSalaryAdvance": Indicativo se o novo colaborador gostaria de receber adiantamento salarial.
}

```

Conteúdo de "dependents".

```

{
  "fullName": Nome completo.
  "degreeOfKinship": Grau de parentesco.
  "gender": Gênero.
  "birthDate": Data de nascimento.
  "mothersName": Nome da mãe.
  "maritalStatus": Estado civil.
  "declareIncomeTax": Indica que o dependente declara imposto de renda.
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "rg": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}

```

```

}
"ric": {
  "number": Número.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerCity": Cidade da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "customFields": Campos customizados.
}
"sus": {
  "number": Número.
  "customFields": Campos customizados.
}
"vaccinationBooklet": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"proofOfEnrollment": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"birthCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de nascimento.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"deathCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de óbito.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"customFields": Campos customizados.
}

```

Conteúdo de "customFields".

```

{
  "field": Nome do campo.
  "value": Valor do campo.
}

```

5. BUSCAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE UMA PRÉ-ADMISSÃO ESPECÍFICA

Busca todas as informações de uma pré-admissão de acordo com o identificador único.

Para fazer a busca, deve ser efetuada uma chamada à **API** do tipo **POST** contendo as informações abaixo:

5.1. Endereço

<https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionQuery>

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

<https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboardingintegration/queries/preAdmissionQuery>

5.2. Cabeçalhos

Authorization	Bearer <code><access_token></code>
Content-Type	application/json

Substituir o item `<access_token>` pela chave de acesso copiada no item 1.

5.3. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>preAdmissionId</code>	String	Sim
Identificador único da pré-admissão.		

5.4. Corpo

Após preencher todas as informações o corpo da chamada deve ser parecido com o exemplo abaixo:

```
{
  "preAdmissionId": "preAdmissionId"
}
```

```
}
```

5.5 Retorno

O retorno da API estará no formato abaixo.

```
{
  "result": {
    "preAdmissionId": Identificador único da pré-admissão.
    "admissionDate": Data que o novo colaborador será admitido.
    "contract": Informações de contrato com a empresa.
    "personalData": Informações pessoais do novo colaborador.
    "document": Documentos do novo colaborador.
    "dependents": Relação de dependentes do novo colaborador.
  }
}
```

Conteúdo de "contract".

```
{
  "employeeType": Tipo do colaborador.
  "employeeContract": Tipo de contrato.
  "eSocialCategory": Categoria do eSocial.
  "sefipCategory": Categoria da SEFIP.
  "unemploymentInsurance": Tipo do seguro desemprego.
  "raisType": Vínculo RAIS.
  "customFields": Campos customizados.
}
```

Conteúdo de "personalData".

```
{
  "basic": {
    "employeeFullName": Nome completo do novo colaborador.
    "gender": Gênero do novo colaborador.
    "birthDate": Data e nascimento do novo colaborador.
    "preferredName": Nome pelo qual prefere ser chamado.
    "mothersName": Nome da mãe do novo colaborador.
    "fathersName": Nome do pai do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "complementary": {
    "maritalStatus": Estado civil.
    "degreeOfEducation": Grau de instrução.
    "nationality": Nacionalidade.
    "religion": Religião.
    "race": Raça/Cor.
    "socialName": Nome social.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "birthPlace": {
```



```

    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "address": {
    "country": País de nascimento.
    "state": Estado de nascimento.
    "city": Cidade de nascimento.
    "cep": CEP do endereço.
    "neighborhood": Bairro.
    "addressType": Logradouro.
    "address": Endereço.
    "number": Número do endereço.
    "additional": Informação adicional referente ao endereço.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "email": {
    "firstType": Tipo do email principal.
    "firstEmail": Email principal do novo colaborador.
    "secondType": Tipo do email secundário.
    "secondEmail": Email secundário do novo colaborador.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "phone": {
    "firstType": Tipo do contato do telefone principal.
    "firstPhone": Número do telefone principal.
    "secondType": Tipo do contato do telefone principal.
    "secondPhone": Número do telefone secundário.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}

```

Conteúdo de "document".

```

{
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "pis": {
    "number": Número.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "ctps": {
    "number": Número.
    "serie": Série.
    "digit": Dígito verificador.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "rg": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
  }
}

```

```
"issuerState": Estado de emissão.
"issueDate": Data de emissão.
"customFields": Campos customizados.
}
"passport": {
  "number": Número.
  "issuer": Emissor.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "issuerCountry": País da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão do passaporte.
  "customFields": Campos customizados.
}
"ric": {
  "number": Número.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerCity": Cidade da emissão.
  "issuerState": Estado da emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade.
  "customFields": Campos customizados.
}
"voter": {
  "number": Número.
  "votingDistrict": Zona.
  "votingSection": Seção.
  "issueDate": Data de emissão.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"cnh": {
  "number": Número.
  "category": Categoria.
  "issuer": Órgão emissor.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "issueDate": Data de emissão.
  "expiryDate": Data de validade do CNH.
  "firstDriverLicenseDate": Data da primeira habilitação.
  "customFields": Campos customizados.
}
"reservist": {
  "number": Número.
  "serie": Série.
  "ra": RA.
  "exemptionDate": Data de dispensa.
  "hasCertificate": Indica se a pessoa possui certificado de reservista.
  "customFields": Campos customizados.
}
"civilCertificate": {
  "type": Tipo.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
}
```

```
"issuerCity": Cidade de emissão.
"issuerState": Estado de emissão.
"customFields": Campos customizados.
}
"cns": {
  "number": Número.
  "customFields": Campos customizados.
}
"dnv": {
  "number": Número.
  "customFields": Campos customizados.
}
"bankAccount": {
  "bank": Identificador do banco.
  "branch": Número da agência.
  "accountType": Tipo da conta.
  "bankAccount": Conta bancária.
  "digit": Dígito da conta.
  "customFields": Campos customizados.
}
"receiveSalaryAdvance": Indicativo se o novo colaborador gostaria de receber adiantamento salarial.
}
```

Conteúdo de "dependents".

```
{
  "fullName": Nome completo.
  "degreeOfKinship": Grau de parentesco.
  "gender": Gênero.
  "birthDate": Data de nascimento.
  "mothersName": Nome da mãe.
  "maritalStatus": Estado civil.
  "declareIncomeTax": Indica que o dependente declara imposto de renda.
  "cpf": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "rg": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
    "issuerState": Estado de emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "ric": {
    "number": Número.
    "issuer": Órgão emissor.
    "issuerCity": Cidade da emissão.
    "issuerState": Estado da emissão.
    "issueDate": Data de emissão.
    "expiryDate": Data de validade.
    "customFields": Campos customizados.
  }
  "sus": {
    "number": Número.
    "customFields": Campos customizados.
  }
}
```

```
}
"vaccinationBooklet": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"proofOfEnrollment": {
  "customFields": Campos customizados.
}
"birthCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de nascimento.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"deathCertificate": {
  "type": Tipo igual a certidão de óbito.
  "issueDate": Data de emissão.
  "registry": Matrícula.
  "term": Termo.
  "book": Livro.
  "sheet": Folha.
  "notaryOffice": Cartório.
  "issuerCity": Cidade de emissão.
  "issuerState": Estado de emissão.
  "customFields": Campos customizados.
}
"customFields": Campos customizados.
}
```

Conteúdo de "customFields".

```
{
  "field": Nome do campo.
  "value": Valor do campo.
}
```

6. BUSCAR TODOS OS ANEXOS DE UMA PRÉ-ADMISSÃO ESPECÍFICA

Busca todos os anexos de uma pré-admissão de acordo com o identificador único.

Para fazer a busca deve ser efetuada uma chamada à **API** do tipo **POST** contendo as informações abaixo:

6.1. Endereço

<https://<url-plataforma>/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboarding/queries/getAllURLFilesFromPreAdmissionId>

Substituir o parâmetro `<url-plataforma>` pela URL correspondente ao seu ambiente. Caso seja o ambiente de produção, substitua por `platform.senior.com.br`.

Exemplo:

<https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboarding/queries/getAllURLFilesFromPreAdmissionId>

6.2. Cabeçalhos

Authorization	Bearer <code><access_token></code>
Content-Type	application/json

Substituir o item `<access_token>` pela chave de acesso copiada no item 1.

6.3. Parâmetros

Nome do parâmetro	Tipo de campo	Obrigatório?
<code>preAdmissionId</code>	String	Sim
Identificador único da pré-admissão.		

6.4. Corpo

Após preencher todas as informações o corpo da chamada deve ser parecido com o exemplo abaixo:

```
{
  "preAdmissionId": "preAdmissionId"
}
```


```
}
```

6.5 Retorno

O retorno da API estará no formato abaixo.

```
{
  "result": {
    "key": Link do anexo para download.
    "value": Descrição do anexo
  }
}
```

Exemplo:

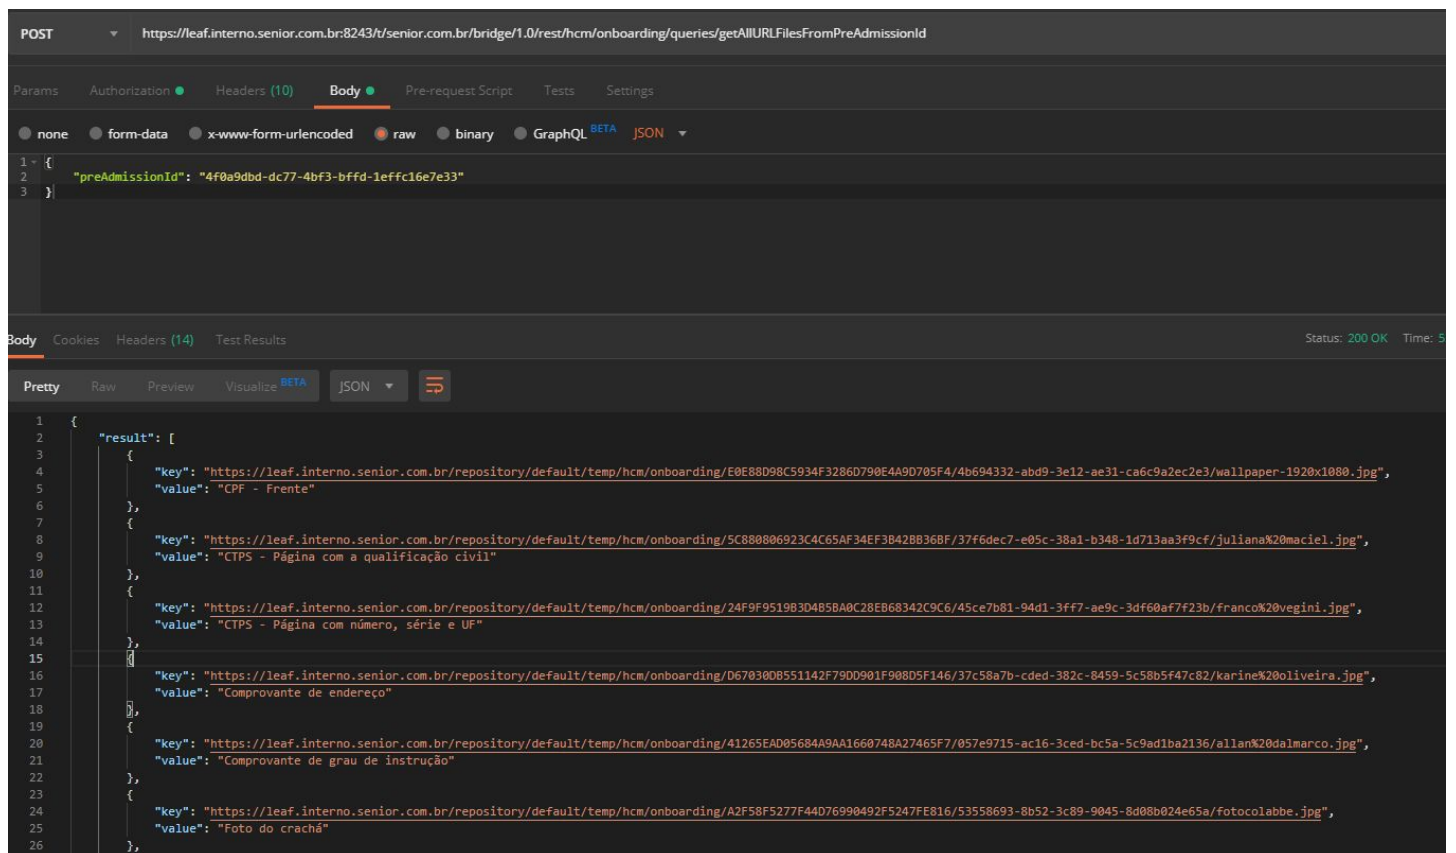

The screenshot displays a REST client interface. At the top, a POST request is shown to the URL `https://leaf.interno.senior.com.br:8243/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/hcm/onboarding/queries/getAllURLFilesFromPreAdmissionId`. The request body is a JSON object with a single key `preAdmissionId` and the value `"4f0a9dbd-dc77-4bf3-bffd-1effc16e7e33"`. Below the request, the response is shown in JSON format, containing an array of objects under the `result` key. Each object has a `key` (a URL) and a `value` (a description of the file).

```
1 {
2   "result": [
3     {
4       "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/E0E88D98C5934F3286D790E4A9D705F4/4b694332-abd9-3e12-ae31-ca6c9a2ec2e3/wallpaper-1920x1080.jpg",
5       "value": "CPF - Frente"
6     },
7     {
8       "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/5C880806923C4C65AF34EF3B42BB36BF/37f6dec7-e05c-38a1-b348-1d713aa3f9cf/juliana%20maciel.jpg",
9       "value": "CTPS - Página com a qualificação civil"
10    },
11    {
12     "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/24F9F951983D4B58A0C28EB68342C9C6/45ce7b81-94d1-3ff7-ae9c-3df60af7f23b/franco%20vegini.jpg",
13     "value": "CTPS - Página com número, série e UF"
14    },
15    {
16     "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/D6703008551142F79D0901F90805F146/37c58a7b-cded-382c-8459-5c58b5f47c82/karine%20oliveira.jpg",
17     "value": "Comprovante de endereço"
18    },
19    {
20     "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/41265EAD05684A9AA1660748A27465F7/057e9715-ac16-3ced-bc5a-5c9ad1ba2136/allan%20dalmarco.jpg",
21     "value": "Comprovante de grau de instrução"
22    },
23    {
24     "key": "https://leaf.interno.senior.com.br/repository/default/temp/hcm/onboarding/A2F58F5277F44D76990492F5247FE816/53558693-8b52-3c89-9045-8d08b024e65a/fotocolabbe.jpg",
25     "value": "Foto do crachá"
26    }
27  ]
28 }
```